



El **Motor de Batería N21-4E** combina un diseño elegante con un rendimiento confiable, siendo compatible con persianas Panel Japonés y Cortina. Incorpora una interfaz Tipo-C con carga rápida, garantizando un bajo consumo energético, compatibilidad con power bank, control remoto inalámbrico y un funcionamiento silencioso.

Este sistema de accionamiento ha sido concebido para ofrecer un desempeño estable y de larga duración, ideal para usos residenciales y comerciales, permitiendo que su diseño tenga una integración sencilla a controles remotos, brindando máxima versatilidad y comodidad.

GENERALIDADES

- **Funcionamiento silencioso:** el diseño interno reduce vibraciones y ruido mecánico.
- **Instalación rápida:** compatible con rieles estándar y mecanismos de sujeción rápida.
- **Protección térmica automática:** evita daños por sobrecalentamiento durante el uso prolongado.
- **Control remoto inalámbrico:** admite emparejamiento a control remoto.
- **Materiales resistentes:** carcasa de aluminio anodizado y componentes internos de acero tratado.
- **Opciones de apertura:** admite apertura simple, central y extremos.

MOTOR DE BATERÍA

PANEL JAPONÉS & CORTINA

Safras®




VENTAJAS





- Interfaz tipo- C
- Carga rápida
- Torsión alto
- Control remoto
- Bajo Consumo
- Funcionamiento Ultrasilencioso

Nº de artículo	Producto	Torque (N.m)	Potencia(W)	Voltaje (V)	Longitud del motor (mm)	Frecuencia
N21-4E	Motor Ultrasilencioso Cortina/Panel	1.2	22	100-240v	356	50/60

INTRODUCCIÓN MOTORA

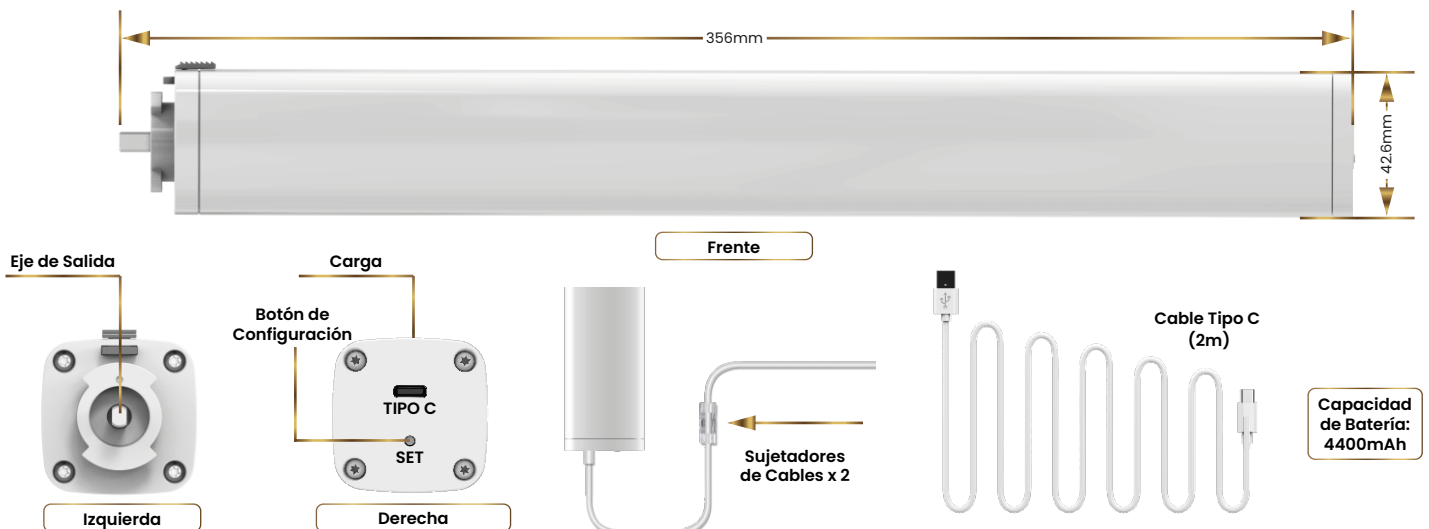


INTRODUCCIÓN AL TRANSMISOR

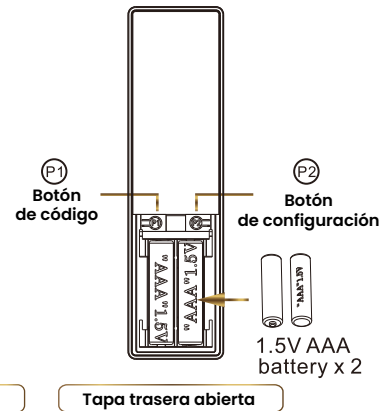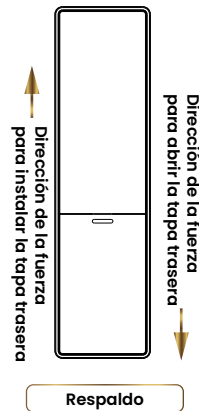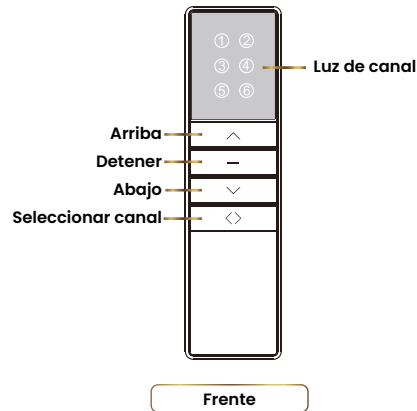

EMPAREJAR TRANSMISOR Y MOTOR

⚠ Siempre verificar la funcionalidad del motor después de ser instalado y antes de colocar las telas.

Repita el paso de emparejamiento de códigos para eliminar el código actual. Un motor puede almacenar hasta 5 canales; agregar un nuevo canal solo sobrescribirá el primero. Por ejemplo, si los canales emparejados actualmente son del 1 al 5 y agrega el canal 6, los canales emparejados serán del 2 al 6.

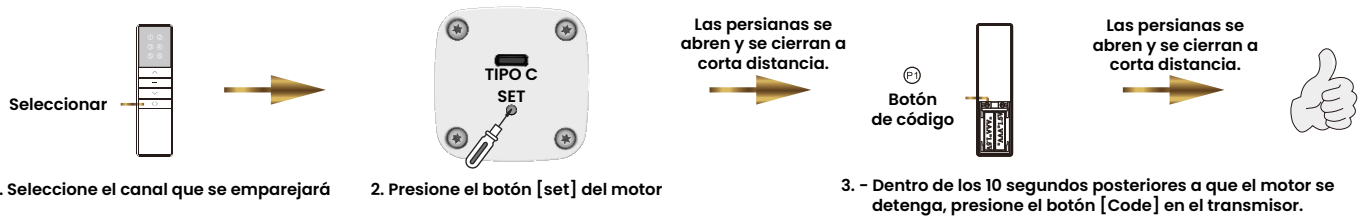


1. Seleccione el canal que se emparejará

2. Presione el botón [set] del motor

3. - Dentro de los 10 segundos posteriores a que el motor se detenga, presione el botón [Code] en el transmisor.

COPIAR CANAL

Añadir un nuevo canal al control del motor (No es necesario tocar el motor).

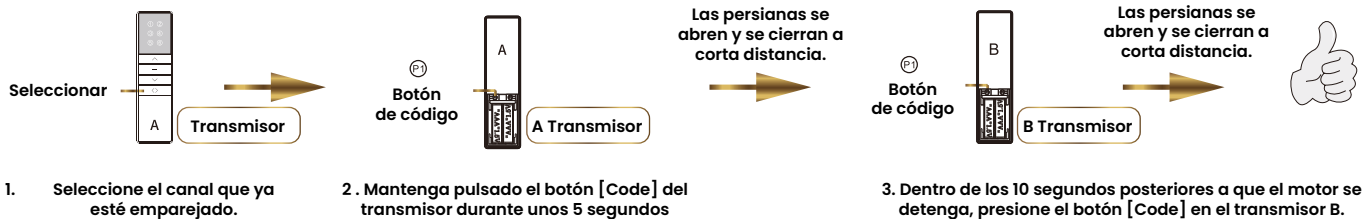


1. Seleccione el canal que ya esté emparejado.

2. Mantenga pulsado el botón [Code] del transmisor durante unos 5 segundos

3. Dentro de los 10 segundos posteriores a que el motor se detenga, presione el botón [Code] en el transmisor B.

RESTABLECER DIRECCIÓN

Reiniciar la dirección del motor, por ejemplo: antes de reiniciar, presione el botón de subir del transmisor, la persiana baja. Después de reiniciar, presione el botón de subir del transmisor, la persiana sube.

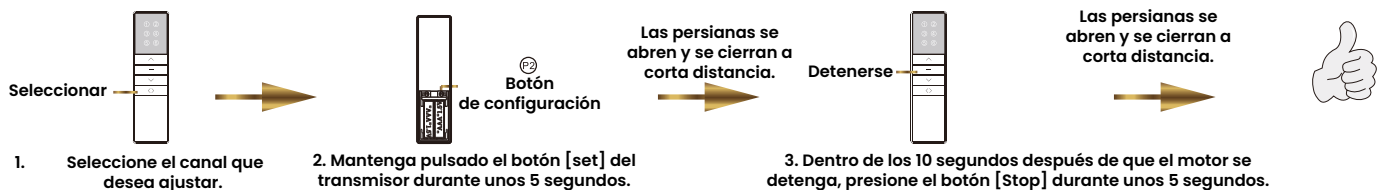


1. Seleccione el canal que desea ajustar.


2. Mantenga pulsado el botón [set] del transmisor durante unos 5 segundos.

3. Dentro de los 10 segundos después de que el motor se detenga, presione el botón [Stop] durante unos 5 segundos.

ELIMINAR EL LÍMITE DE APERTURA Y CIERRE

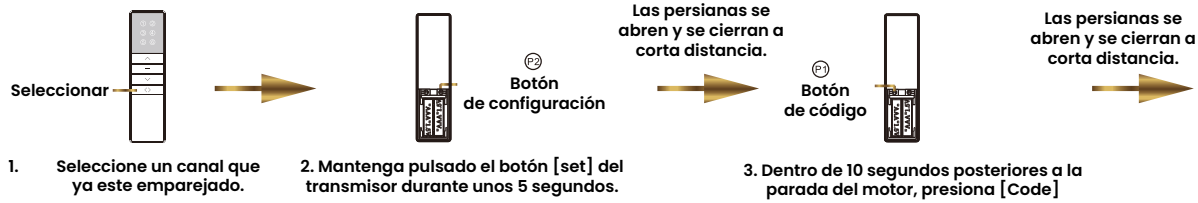

ESTABLECER LÍMITE DE APERTURA Y CIERRE

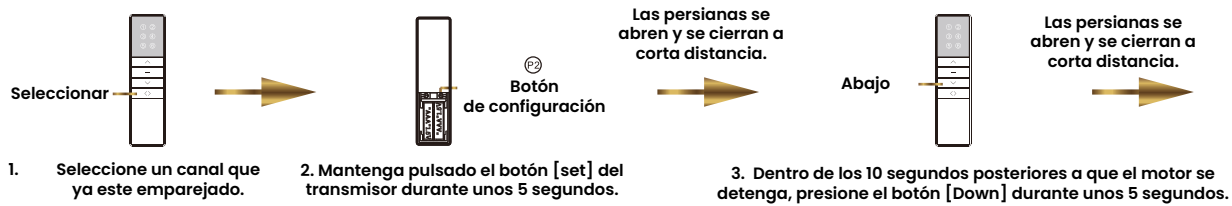

RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

Borra todos los ajustes del motor y restáuralo al estado predeterminado.

