

# MOTOR DE BATERÍA

## VERTICAL - HANAS - VINTAGE

Saфра®



El **Motor de Batería Q10115** combina un diseño elegante con un rendimiento confiable, siendo compatible con persianas verticales, Hanas y Vintage. Incorpora una interfaz Tipo-C con carga rápida, garantizando un bajo consumo energético, compatibilidad con power bank, control remoto inalámbrico y un funcionamiento silencioso.

Este sistema de accionamiento ha sido concebido para ofrecer un desempeño estable y de larga duración, ideal para usos residenciales y comerciales, permitiendo que su diseño tenga una integración sencilla a controles remotos, brindando máxima versatilidad y comodidad.


### GENERALIDADES

- **Funcionamiento silencioso:** el diseño interno reduce vibraciones y ruido mecánico.
- **Instalación rápida:** compatible con rieles estándar y mecanismos de sujeción rápida.
- **Protección térmica automática:** evita daños por sobrecalentamiento durante el uso prolongado.
- **Control remoto inalámbrico:** admite emparejamiento a control remoto.
- **Materiales resistentes:** carcasa de aluminio anodizado y componentes internos de acero tratado.
- **Opciones de apertura:** admite apertura simple, doble o central, según la configuración del riel.

# MOTOR DE BATERÍA

## VERTICAL - HANAS - VINTAGE

Safras<sup>®</sup>

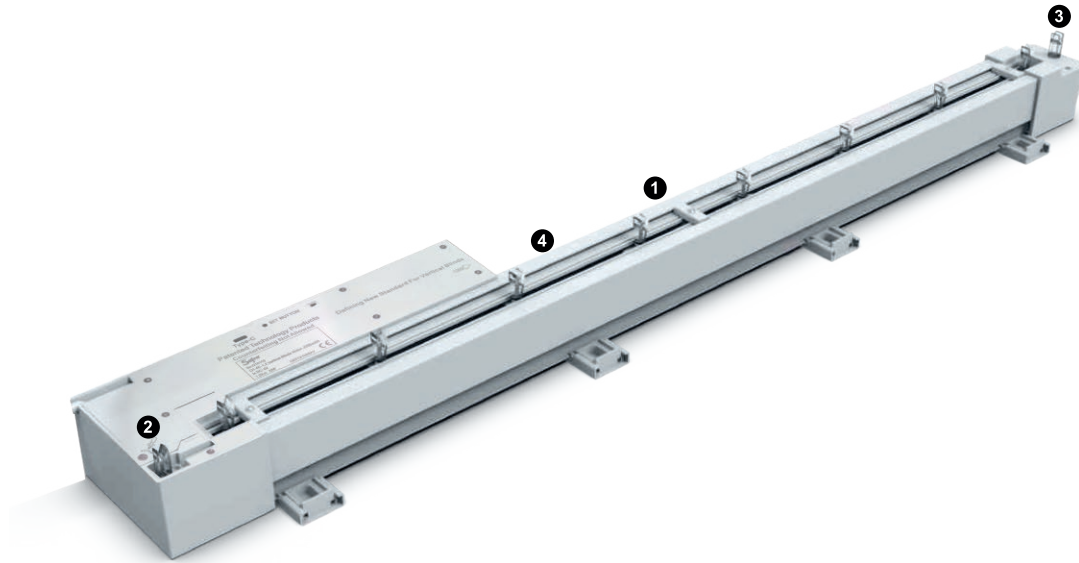


Las piezas de fijación flexibles pueden colocarse en cualquier posición, mientras que el anillo de bloqueo interno hexagonal tradicional resulta muy engorroso.



El ángulo máximo de atenuación puede ser de 170 grados o 130 grados, según la posición. Esto permite evitar daños a los correedores en cualquier posición.



Gancho en la unidad de accionamiento


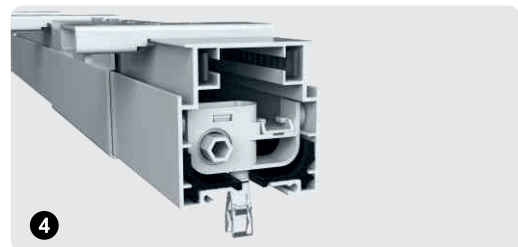


La apertura del riel es de 7 mm después de insertar la tira de goma. La combinación perfecta de una varilla de accionamiento hexagonal de 7,5 mm ampliada, una tira de goma insonorizante y carros patentados permite prescindir de accesorios como soportes intermedios y brazos portadores extendidos


# MOTOR BATERÍA

## VERTICAL - HANAS - VINTAGE


Safras<sup>®</sup>

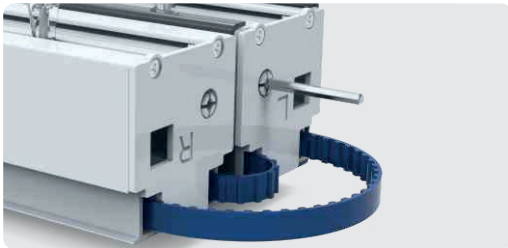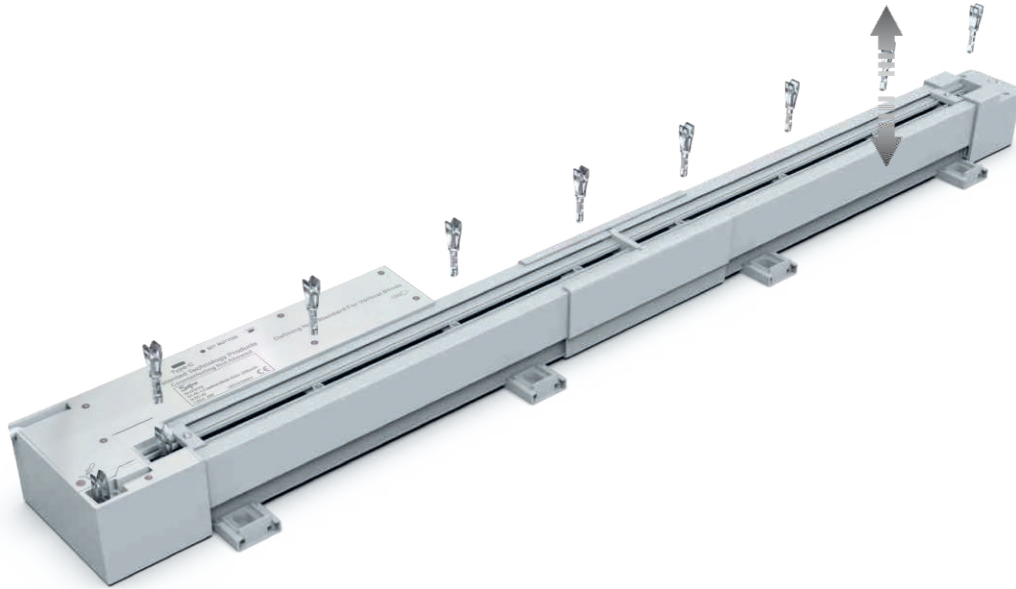


Utilice el sello conjunto para solidificar la varilla de transmisión, los patines, los soportes, las correas, las vías, etc., luego empáquelos y facilite el ensamblaje en el sitio de instalación. No se trata del método tradicional de conexión de doble apertura, el cual hace que sea muy difícil para las personas comunes comenzar.

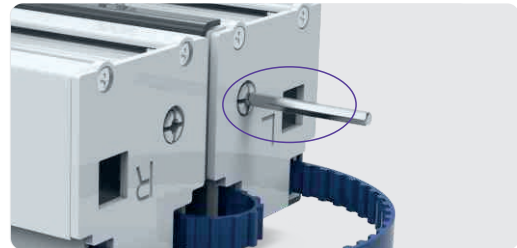

La conexión de la varilla de transmisión hexagonal hueca es interna para minimizar el espacio. No es como la varilla de transmisión tradicional en cruz, que solo puede unirse externamente, lo que resulta en un espacio de cierre particularmente grande que requiere accesorios auxiliares adicionales para solucionarlo.

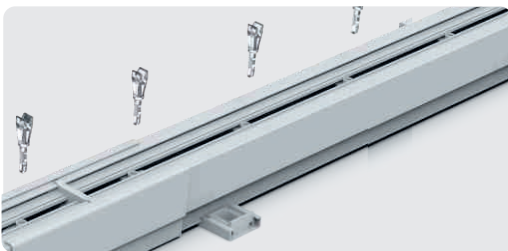

El gancho se puede separar libremente del patín para evitar el aplastamiento de la vía terminada durante el transporte. Inserte los ganchos durante la instalación en el sitio.

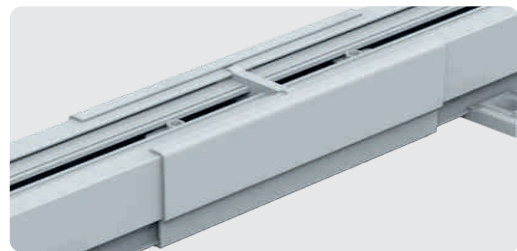


El efecto después de que el gancho y el patín están separados.

# MOTOR DE BATERÍA

## VERTICAL - HANAS - VINTAGE

Safras<sup>®</sup>

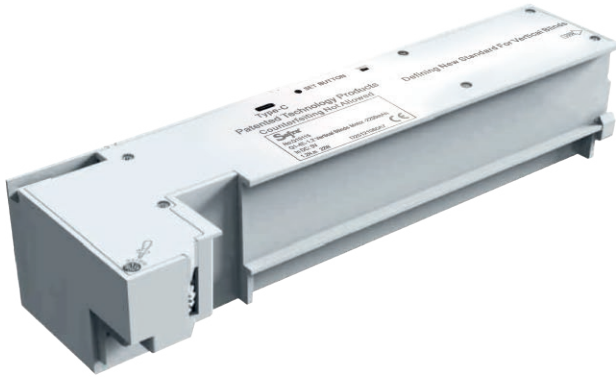


### VENTAJAS

- Interfaz tipo- C
- Carga rápida
- Soporte power bank
- Control remoto
- Bajo consumo
- Funcionamiento silencioso

| Nº de artículo | Producto                                             | Torque (N.m) | Potencia(W) | Voltaje de entrada (V) | Longitud del motor (mm) | Peso del motor (kg) |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Q10115         | Motor para persianas verticales<br>Q1-4E-1.2 2200mAh | 1.2          | 1.2         | DC 5V                  | 272                     | 0.79                |


### INTRODUCCIÓN MOTORA

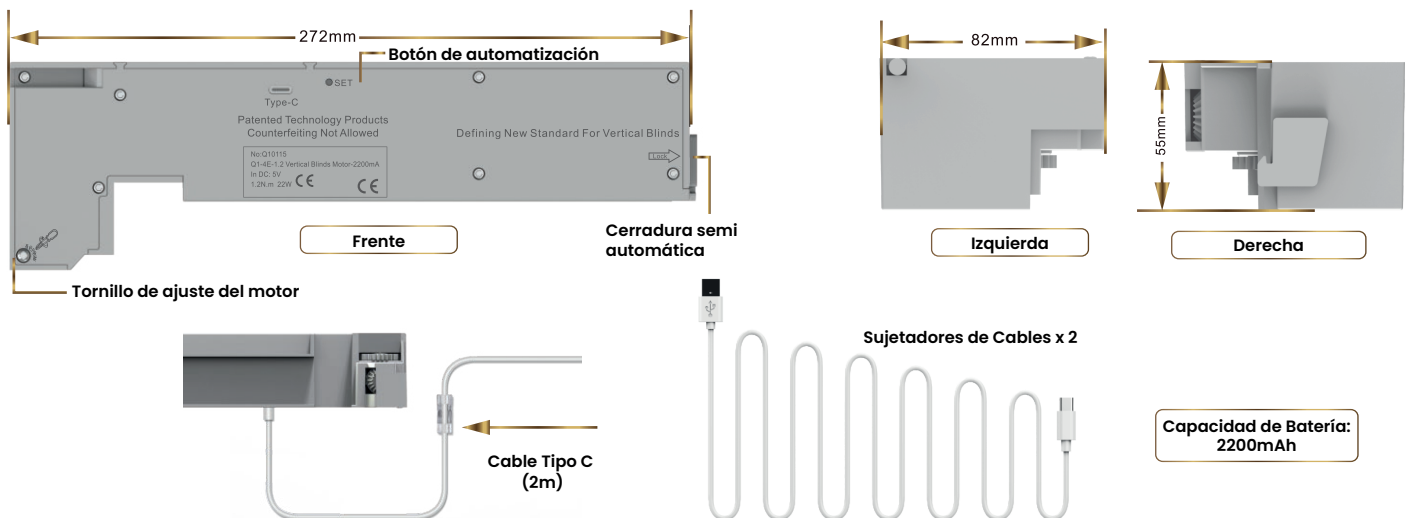


# MOTOR DE BATERÍA VERTICAL - HANAS - VINTAGE

Safrá®

## INTRODUCCIÓN AL TRANSMISOR

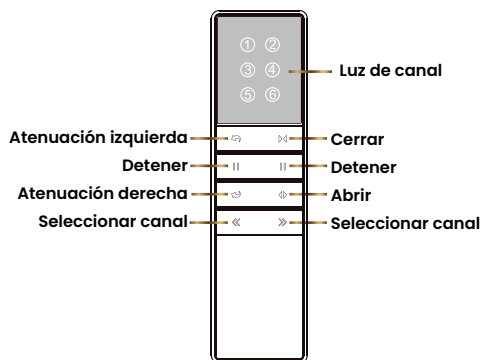


Frente

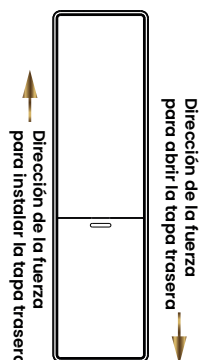

Respaldo



Lateral

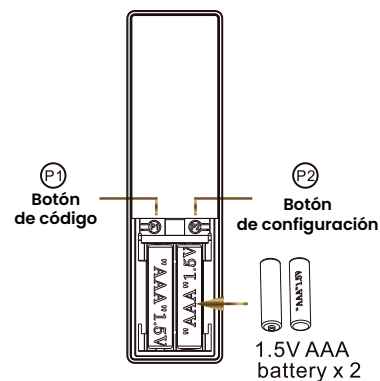


Tapa trasera abierta


## EMPAREJAMIENTO DE CÓDIGO

⚠ Siempre verificar la funcionalidad del motor después de ser instalado y antes de colocar las telas.


Repita el paso de emparejamiento de códigos para eliminar el código actual. Un motor puede almacenar hasta 5 canales; agregar un nuevo canal solo sobrescribirá el primero. Por ejemplo, si los canales emparejados actualmente son del 1 al 5 y agrega el canal 6, los canales emparejados serán del 2 al 6.

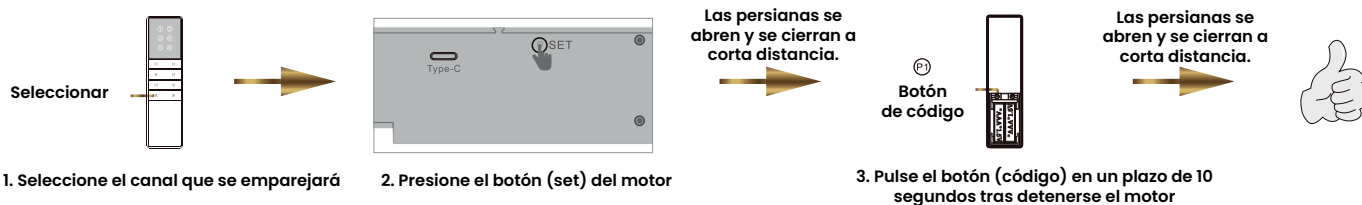

Añadir un nuevo canal al control del motor (No es necesario tocar el motor).

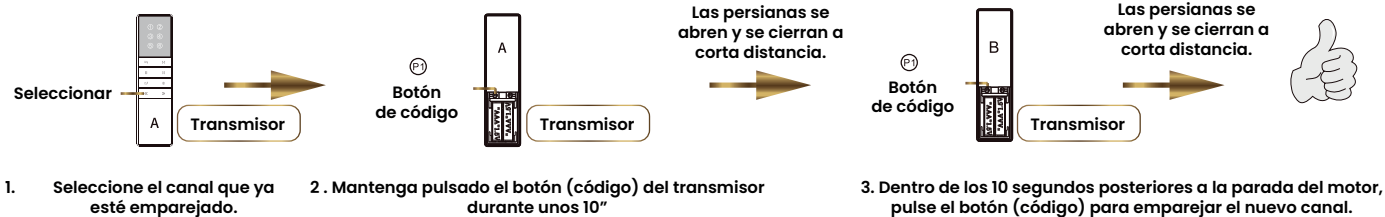


## ESTABLECER EL CENTRO DE CERRADO

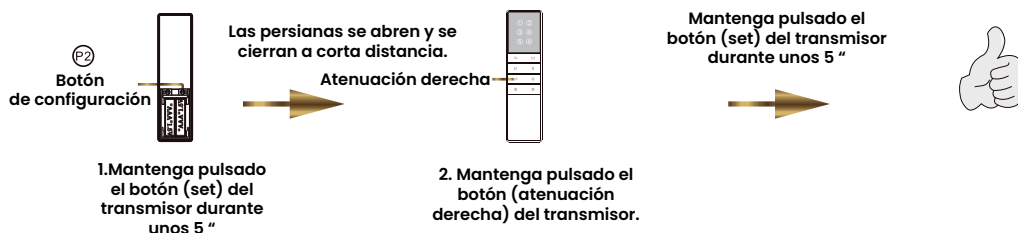


### CAMBIAR LA DIRECCIÓN DE APERTURA Y CIERRE

Si pulsa el botón de apertura del mando a distancia, pero las persianas se cierran, ajústelo. Este ajuste no cambiará la dirección de atenuación.

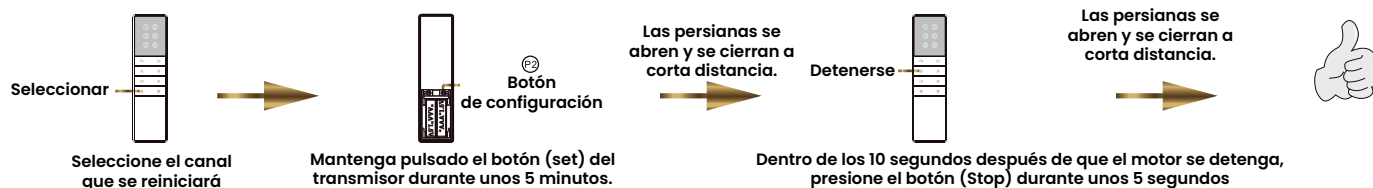


### ELIMINAR EL LÍMITE DE APERTURA Y CIERRE

Esta configuración no modificará el límite de atenuación, pero sí reducirá la atenuación máxima de 170° a 130°. El grado máximo de atenuación será de 170° una vez finalizado el ajuste de los límites de apertura y cierre.

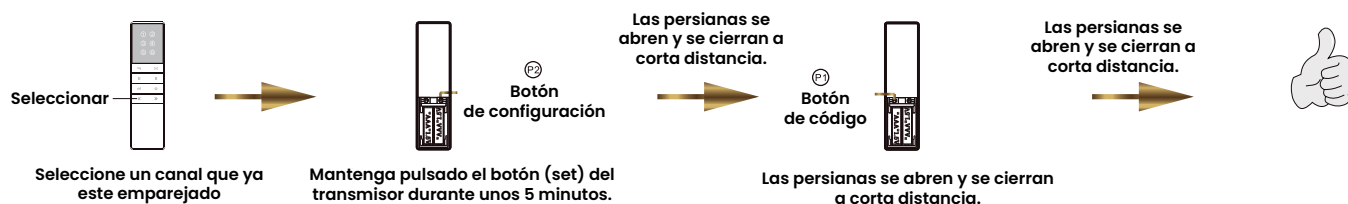

### ESTABLECER LÍMITE DE APERTURA Y CIERRE

Si el límite de apertura y cierre no es adecuado para la pista actual, siga los pasos anteriores para eliminar el límite y, a continuación, establezca un nuevo límite siguiendo los pasos que se indican a continuación (el límite de apertura y cierre es necesario para establecer el límite de atenuación).

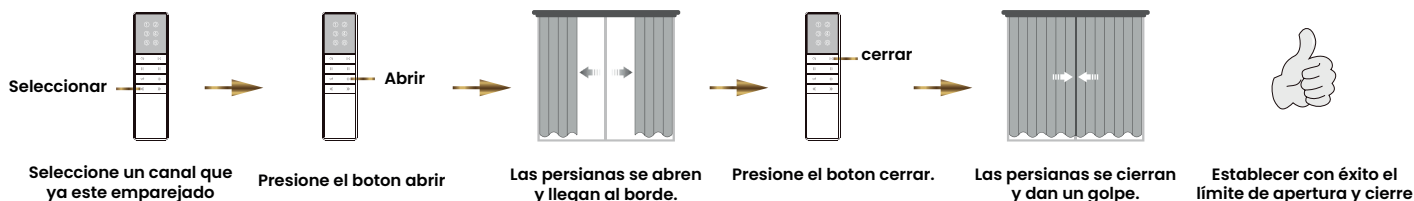

Si el ángulo de las persianas no es de 90° (es decir, no son perpendiculares al riel) al configurar el límite de apertura y cierre, pulse el botón de atenuación del transmisor para ajustarlo a 90°. De lo contrario, la desalineación de las persianas izquierda y derecha podría dañar los rieles al cerrarse.

### ESTABLECER LÍMITE DE ATENUACIÓN

Al ajustar el límite de atenuación, las persianas deben estar completamente cerradas; de lo contrario, no se podrá ajustar dicho límite.






# MOTOR DE BATERÍA

## VERTICAL - HANAS - VINTAGE


Safras<sup>®</sup>

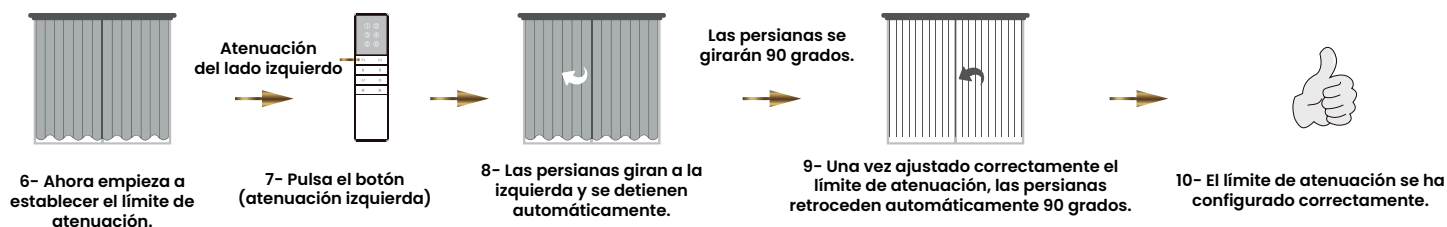

- Al pulsar el botón de apertura o cierre, las persianas girarán automáticamente 90 grados (perpendiculares al riel) y comenzarán a abrirse o cerrarse. Si no alcanzan los 90 grados al abrirse o cerrarse, ajuste el límite de atenuación.
- Cuando las persianas están completamente cerradas, el grado máximo de atenuación es de 170 grados. En cualquier otra posición, el grado máximo de atenuación es de 130.
- El motor no tiene ningún límite de fábrica, por lo que las persianas no realizarán esta acción; girarán automáticamente y luego se abrirán o cerrarán.

## BLOQUEO DEL CANAL TRANSMISOR

Por ejemplo, el transmisor tiene 6 canales. Solo hay dos persianas. En este caso, puede bloquear los canales del transmisor del 6 al 2.

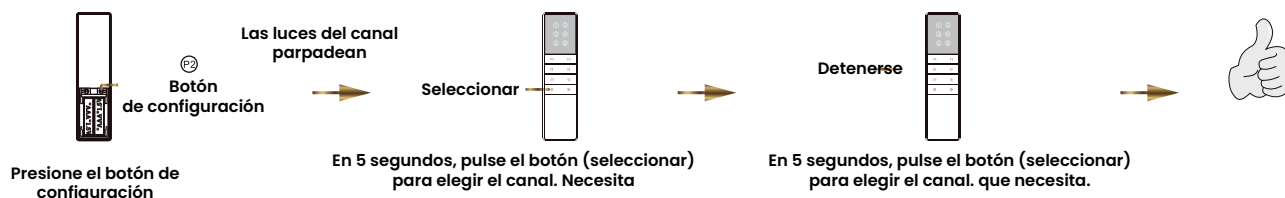

## RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

