

La **Persiana Enrollable** es un sistema tubular, que logra cubrir y decorar una ventana a través de diferentes tipos de telas como Blackout, Screen y Poliéster. Estas telas se especifican dependiendo la necesidad y funcionalidad para la que se requieran.

GENERALIDADES

- **Variedad de materiales y colores:** Se pueden confeccionar en una amplia variedad de materiales (Blackout, Traslúcida, Screen, Poliéster), lo que permite adaptarlas a distintos estilos decorativos.
- **Diseño minimalista y elegante:** se integran fácilmente en cualquier tipo de decoración, desde ambientes modernos hasta clásicos.
- **Mecanismo práctico:** funcionan con un sistema que enrolla la tela de manera vertical, lo que facilita su uso y prolonga su durabilidad.
- **Control de luz y privacidad:** permiten graduar la entrada de luz según el tipo de tela (Blackout, Traslúcida, Screen, Poliéster).
- **Ahorro energético:** ayudan a mantener la temperatura interior, reduciendo el uso de aire acondicionado o calefacción.
- **Fácil instalación y mantenimiento:** requieren poco esfuerzo para colocarlas y limpiarlas.
- **Personalización:** estampa el diseño que más te guste y convierte tu persiana enrollable/Premium en un lienzo único para transformar tu espacio con estilo, reflejar tu esencia y elevar la elegancia de tu hogar.

PERSIANAS ENROLLABLES

ENROLLABLE / ENROLLABLE PREMIUM

Safras[®]



TIPO DE ACCIONAMIENTO:

- *Manual con cadena
- *Motorizado (Motores Tubulares)
Ver catálogo de motores



SISTEMA CADENA



SISTEMA MOTORIZADO

DIMENSIONES

ANCHO MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA

ENROLLABLE MANUAL:

- Ancho mínimo: 0.30m.
- Ancho máximo: 4.50m.

ENROLLABLE MOTORIZADA:

- Ancho mínimo: 0.70m.
- Ancho máximo: 5.50m.

ENROLLABLE MANUAL:

- Altura mínima: 0.30m.
- Altura máxima: 5.0m.

ENROLLABLE MOTORIZADA:

- Altura mínima: 0.70m.
- Altura máxima: 5.0m.

PERSIANAS ENROLLABLES

ENROLLABLE / ENROLLABLE PREMIUM

Safras[®]

CARTA DE COLOR ACCESORIOS



Negro



Café



Gris



Ivory



Blanco

Nota: En la siguiente tabla, los accesorios se presentan de forma simplificada. Algunos de ellos cuentan con varios códigos (**N.A. Número de Artículo**) debido a las diferentes opciones de color. Al momento de solicitar un accesorio, es indispensable validar con el asesor el código correspondiente al color requerido.



ACCESORIOS

 Tubo 1 1/4" R8 N.A. 1100000423	 Tubo 1 1/2" R16 N.A. 1100000424	 Tubo 2" R24 N.A. 1100000425	 Tubo 39.9MM Liso N.A. 1100002294	 Tubo 2 1/2" N.A. 1100001576
 Tubo Galvanizado 70mm 6ml N.A. 1100002710	 Perfil Estándar N.A. 1100000440	 Tapa Perfil Estándar N.A. 1100000693/4/5/6/1748 ○ ● ● ● ● ●	 Perfil Cuadrado N.A. 1100001895/96/97/98/1852 ● ● ● ● ● ○	 Tapa Perfil Cuadrado N.A. 1100001900/1/2/3/1855 ● ● ● ● ● ○
 Perfil de Lujo N.A. 1100000441/2/3/4/1746 ○ ● ● ● ● ●	 Tapa Perfil de Lujo N.A. 1100000689/90/91/92/1749 ○ ● ● ● ● ●	 Cabezal S.E. R8 N.A. 1100001929/30/31/32/33 ○ ● ● ● ● ●	 Tapa Cabezal S.E. R8 N.A. 1100001934/35/36/37/38 ○ ● ● ● ● ●	 Cabezal S.E. R16 N.A. 1100001998/99/00/01/02 ○ ● ● ● ● ●
 Tapa Cabezal S.E. R16 N.A. 1100002021/22/23/24/25 ○ ● ● ● ● ●	 Cabezal S.E. R24 N.A. 1100002003/4/5/6/7 ○ ● ● ● ● ●	 Tapa Cabezal S.E. R24 N.A. 1100002031/32/33/34/35 ○ ● ● ● ● ●	 Cadena Continua N.A. 1100000654/56/58/59/1770 ○ ● ● ● ● ●	 Conector Cadena N.A. 1100000660/62/64/65/1771 ○ ● ● ● ● ●
 Tope Cadena N.A. 1100000666/67/68/69/1758 ○ ● ● ● ● ●	 Cornamusa Cadena N.A. 1100000671	 Soporte de Instalación R8/16 N.A. 1100002041	 Soporte de Instalación R24 N.A. 1100002042	 Mando R8SL N.A. 1100000798/99/01/02/03 ○ ● ● ● ● ●

PERSIANAS ENROLLABLES

ENROLLABLE / ENROLLABLE PREMIUM

Safras[®]

 Terminal R8SL N.A. 1100000804/05/07/08/09 ○ ● ● ● ● ●	 Mando R16SL N.A. 1100000828/29/31/32/33 ○ ● ● ● ● ●	 Terminal R16SL N.A. 1100000822/24/25/26/27 ○ ● ● ● ● ●	 Mando R24SL N.A. 11000000612/13/15/16/17 ○ ● ● ● ● ●	 Adaptador 1 1/2" a 2" Tubo R24 N.A. 1100000893/94/95/620/1769 ○ ● ● ● ● ●
 Tapa Soporte Terminal R8SL-R8BSL-R16SL N.A. 1100000836/37/38/39/1768 ○ ● ● ● ● ●	 Tapa Soporte Terminal R24SL N.A. 1100000877/78/79/80/1766 ○ ● ● ● ● ●	 Cinta Doble Faz X Mt N.A. 1100000670	 Soporte Mando Terminal R8SL-R8BSL-R16SL N.A. 1100000834	 Soporte Mando Terminal R24SL N.A. 1100000835
 Soporte Central Dependiente R16SL Blanco N.A. 1100003998	 Soporte Central Independiente R8SL-R8BSL-R16SL N.A. 1100000653	 Soporte Central Independiente R16SL Blanco N.A. 1100002657	 Soporte Central Independiente R24SL N.A. 1100002381	 Escuadra 15cm N.A. 1100000675
 Escuadra 12cm N.A. 1100001991	 Escuadra 10.5cm N.A. 1100001875	 Escuadra 9cm N.A. 1100002587	 Escuadra 7.5cm N.A. 1100001876	

ACCESORIOS MOTORIZACIÓN

 Soporte Terminal Sky Line Motor N.A. 1100001581	 Soporte Motor Sky Line N.A. 1100001278	 Adaptador Mando 47mm Motor Enrollable Wifi/Rf N.A. 1100002877	 Adaptador Mando Motor Enrollable Wifi/Rf Tubo 2 1/2 N.A. 1100003017	 Adaptador Motor 2 1/2 N.A. 1100002877
 Adaptador Motor Tubo de 40mm N.A. 1100002307	 Adaptador Motor de 35mm a 45mm N.A. 110000----	 Corona 47mm Motor Enrollable Wifi/Rf N.A. 1100002876	 Corona Buje Motor de 35mm a 45mm N.A. 1100001020	 Corona Motor de 35mm a 50mm N.A. 1100000732

PERSIANAS ENROLLABLES


ENROLLABLE / ENROLLABLE PREMIUM

Safras[®]


 Corona Motor de 45mm a 63.6mm N.A. I100001019	 Corona Motor Enrollable Wifi/Rf Tubo 2 1/2 N.A. I100003016	 Corona Motor para Tubo de 40mm N.A. I10000----	 Corona Motor Enrollable Wifi/Rf Tubo R16 N.A. I100003003	 Tornillo Prisionero 3/16 x 3/8 Tubo R24 N.A. I100001957
 Unión Dependiente Soporte Sky Line Motor N.A. I100001822	 Moneda Terminal R16 Blanco N.A. I100002415	 Moneda R24 Galvanizada N.A. I100003069		

TIPOS DE ENROLLABLES

Enrollable Tradicional
(Sin Cabezal)

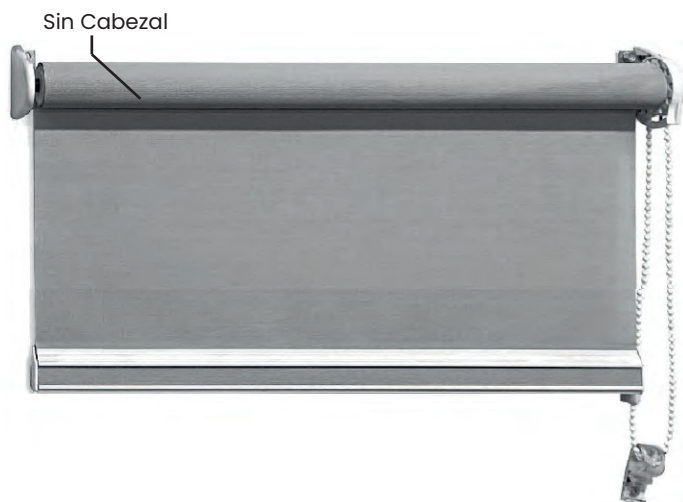


Enrollable Premium
(Cabezal)

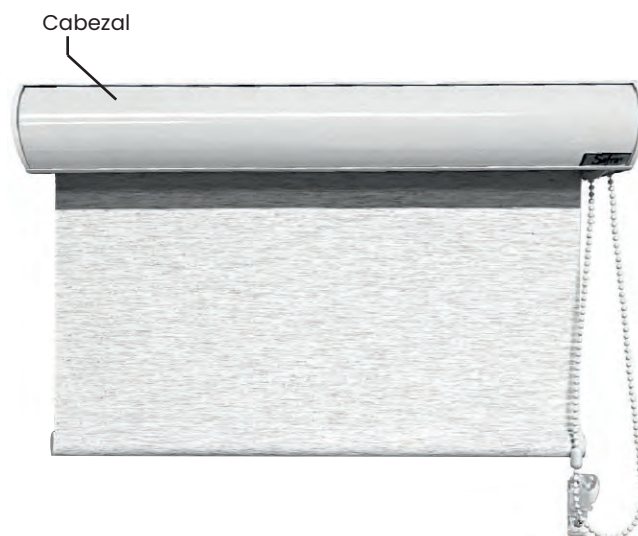

ESPACIO MÍNIMO DE INSTALACIÓN RECOMENDADO

PERSIANA

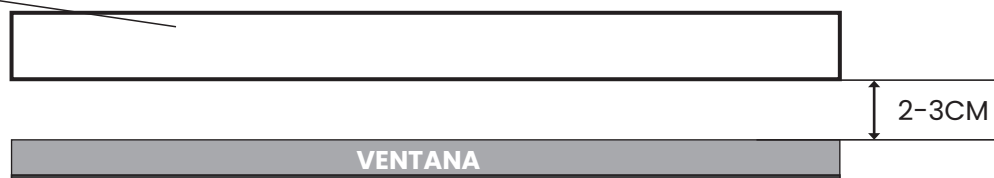

VENTANA

2-3CM

El espacio mínimo de instalación de una persiana enrollable es de **2 a 3cm.** (Ver planos de instalación)

IMPORTANTE

- La gravedad actúa constantemente sobre el tubo de la persiana, lo que ocasiona un leve pandeamiento. Este efecto, conocido como forma de V, se intensifica a medida que aumenta el ancho de la persiana.
- En los Blackout Decorativos con recubrimiento textil, las costuras pueden dejar pasar pequeños puntos de luz, especialmente en la parte inferior. Esto se debe al tipo de aguja y al material utilizado, ya que en este tipo de tela no es posible aplicar termosellado.
- Las persianas enrollables se termosellan en su perfil hasta un ancho máximo de 3.90m en perfil estándar y 3.17m en perfil de lujo y cuadrado. A partir de estas medidas, el perfil debe ser cosido.
- Para subir o bajar la persiana, se recomienda accionar la cadena con una velocidad y fuerza moderadas. Un uso brusco puede dañar el freno o incluso desprender la persiana.
- En persianas de más de 2.50m de ancho, puede presentarse el llamado efecto sonrisa, así como ondas o arrugas en la tela. Estos fenómenos son normales y se deben a la flexión natural del tubo, aplicando a todos los tipos de tejido.
- La altura máxima no debe superar 3 veces el ancho.
- Se puede fabricar con enrollado al frente o atrás.

GRUPOS DE PESO — QUÉ PRODUCTO Y TELA APLICAN

Familia Enrollable Estándar (E + N + R)

Código	Producto	Peso/Densidad de la tela
ENR1	Persiana Enrollable Estándar	Liviana ($\leq 200 \text{ g/m}^2$) — algodones, lonas ligeras
ENR2	Persiana Enrollable Estándar	Media ($201 - 400 \text{ g/m}^2$) — poliésteres comunes
ENR3	Persiana Enrollable Estándar	Pesada ($> 400 \text{ g/m}^2$) — twills, lonas técnicas
ENRD	Persiana Enrollable Estándar	Densa / Filtrante — screens y blackouts ligeros

Familia Enrollable Premium (E + P + R)

Código	Producto	Peso/Densidad
EPR1	Persiana Enrollable Premium	Liviana
EPR2	Persiana Enrollable Premium	Media
EPR3	Persiana Enrollable Premium	Pesada
EPR4	Persiana Enrollable Premium	Extra pesada
EPRD	Persiana Enrollable Premium	Densa / Blackout

El Premium se diferencia del Estándar por el tipo de acabado del cabezal y los acoples: usa mecanismos R8SHEER (no R8SL) y rangos más exigentes.

TABLAS DE PESOS

Para cada combinación de producto + peso de tela y un rango de ancho × alto de la persiana, indica qué tubo (R8 / R16 / R24 / 2½" / 3") y qué mecanismo se debe utilizar, además de marcar si la persiana necesita motor y si SAFRA otorga garantía completa. Es el corazón de la decisión de fabricación: sin esta tabla no se podría saber qué pieza de aluminio enrolla la tela.

ENR1 — Persiana Enrollable Estándar — Tela Liviana (≤200 g/m²)

Tubo	Mecanismo	Ancho (m)	Alto (m)	Motor	Garantía
R16	R16SL	0.25 – 0.30	4.00 – 5.00	—	Sin garantía
R16	R16SL	0.30 – 2.00	4.00 – 5.00	☑	Sin garantía
R16	R16SL	2.00 – 3.00	0.30 – 4.00	—	Completa
R16	R16SL	2.00 – 3.00	4.00 – 5.50	☑	Sin garantía
R16	R16SL	3.00 – 3.30	0.30 – 4.00	—	Completa
R24	R24SL	0.00 – 0.00	0.00 – 0.00	—	Sin garantía
R24	R24SL	3.00 – 3.50	4.00 – 5.00	☑	Sin garantía
R24	R24SL	3.30 – 3.75	0.30 – 4.00	—	Completa
R8	R8SL	0.25 – 0.60	0.25 – 4.00	—	Sin garantía
R8	R8SL	0.30 – 2.00	0.30 – 4.00	—	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	3.50 – 5.50	4.00 – 5.00	☑	Sin garantía
Tubo 2 1/2	R2 1/2	3.75 – 5.00	0.30 – 4.00	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	5.00 – 5.50	0.30 – 4.00	☑	Sin garantía

ENR2 — Persiana Enrollable Estándar — Tela Media (201–400 g/m²)

Tubo	Mecanismo	Ancho (m)	Alto (m)	Motor	Garantía
R16	R16SL	0.25 – 0.30	3.01 – 3.50	—	Sin garantía
R16	R16SL	0.30 – 2.00	3.01 – 3.50	—	Completa
R16	R16SL	2.00 – 2.60	0.30 – 3.50	—	Completa
R16	R16SL	2.60 – 2.80	0.30 – 3.50	—	Completa
R24	R24SL	0.30 – 2.00	3.50 – 4.00	☑	Completa
R24	R24SL	0.30 – 2.00	4.00 – 7.00	☑	Sin garantía
R24	R24SL	2.00 – 2.60	3.50 – 4.00	☑	Completa
R24	R24SL	2.60 – 3.50	3.50 – 4.00	☑	Completa
R24	R24SL	2.80 – 3.50	0.30 – 3.50	—	Completa
R8	R8SL	0.24 – 0.30	0.30 – 3.00	—	Sin garantía
R8	R8SL	0.30 – 2.00	0.30 – 3.00	—	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	2.01 – 3.00	4.00 – 7.00	☑	Sin garantía
Tubo 2 1/2	R2 1/2	3.50 – 4.50	0.30 – 3.50	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	3.50 – 4.50	3.50 – 4.00	☑	Completa

PERSIANAS ENROLLABLES

ENROLLABLE / ENROLLABLE PREMIUM

Tubo	Mecanismo	Ancho (m)	Alto (m)	Motor	Garantía
Tubo 3	R2 1/2	3.00 – 5.50	4.00 – 7.00	☑	Sin garantía
Tubo 3	R2 1/2	4.50 – 5.50	0.30 – 4.00	☑	Sin garantía

ENR3 — Persiana Enrollable Estándar — Tela Pesada (>400 g/m²)

Tubo	Mecanismo	Ancho (m)	Alto (m)	Motor	Garantía
R16	R16SL	0.25 – 0.30	2.40 – 3.50	—	Sin garantía
R16	R16SL	0.30 – 2.00	2.40 – 3.50	—	Completa
R16	R16SL	2.00 – 2.80	0.30 – 2.40	—	Completa
R16	R16SL	2.00 – 2.80	2.40 – 3.00	—	Completa
R24	R24SL	0.30 – 2.00	3.50 – 4.00	☑	Completa
R24	R24SL	2.00 – 2.80	3.01 – 4.00	☑	Completa
R24	R24SL	2.80 – 3.30	0.30 – 1.60	—	Completa
R24	R24SL	2.80 – 3.50	1.60 – 3.50	—	Completa
R24	R24SL	2.80 – 3.50	3.50 – 4.00	—	Completa
R24	R24SL	3.30 – 3.75	0.30 – 1.60	—	Completa
R8	R8SL	0.25 – 0.30	0.30 – 2.40	—	Sin garantía
R8	R8SL	0.30 – 2.00	0.30 – 2.40	—	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	0.30 – 3.30	4.00 – 7.00	☑	Sin garantía
Tubo 2 1/2	MOTOR	3.00 – 5.50	4.00 – 7.00	☑	Sin garantía
Tubo 2 1/2	MOTOR	3.30 – 3.50	4.00 – 7.00	☑	Sin garantía
Tubo 2 1/2	R2 1/2	3.50 – 3.75	1.60 – 3.50	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	3.50 – 3.75	3.50 – 4.00	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	3.75 – 4.50	0.30 – 1.60	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	3.75 – 4.50	1.60 – 3.50	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	3.75 – 4.50	3.50 – 4.00	☑	Completa
Tubo 3	R2 1/2	4.50 – 5.50	0.30 – 4.00	☑	Sin garantía

ENRD — Persiana Enrollable Estándar — Tela Densa / Filtrante

Tubo	Mecanismo	Ancho (m)	Alto (m)	Motor	Garantía
R16	R16SL	0.25 – 0.30	2.40 – 3.50	—	Sin garantía
R16	R16SL	0.30 – 2.00	2.40 – 3.50	—	Completa
R16	R16SL	2.00 – 2.60	0.30 – 3.50	—	Completa
R16	R16SL	2.60 – 3.30	0.30 – 1.20	—	Completa
R24	R24SL	0.30 – 2.00	3.50 – 4.00	☑	Completa

PERSIANAS ENROLLABLES

ENROLLABLE / ENROLLABLE PREMIUM

Tubo	Mecanismo	Ancho (m)	Alto (m)	Motor	Garantía
R24	R24SL	2.00 – 2.50	3.50 – 4.00	☑	Sin garantía
R24	R24SL	2.50 – 3.50	3.50 – 4.00	☑	Completa
R24	R24SL	2.60 – 3.50	1.20 – 3.50	—	Completa
R24	R24SL	3.30 – 3.75	0.30 – 1.20	—	Completa
R8	R8SL	0.25 – 0.30	0.30 – 2.40	—	Sin garantía
R8	R8SL	0.30 – 2.00	0.30 – 2.40	—	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	0.30 – 5.50	4.00 – 7.00	☑	Sin garantía
Tubo 2 1/2	R2 1/2	3.50 – 3.75	1.20 – 3.50	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	3.50 – 3.75	3.50 – 4.00	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	3.75 – 4.00	0.30 – 4.00	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	3.75 – 4.00	3.50 – 4.00	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	4.00 – 5.50	0.30 – 4.00	☑	Sin garantía
Tubo 3	R2 1/2	4.50 – 5.50	1.20 – 7.00	☑	Sin garantía

EPRI — Persiana Enrollable Premium — Tela Liviana

Tubo	Mecanismo	Cabezal	Ancho (m)	Alto (m)	Motor	Garantía
R16	R16SL	R16	0.25 – 0.30	4.00 – 6.00	☑	Sin garantía
R16	R16SL	R16	0.30 – 2.00	4.00 – 6.00	☑	Sin garantía
R16	R16SL	R16	2.00 – 3.00	0.30 – 4.00	—	Completa
R16	R16SL	R16	2.00 – 3.00	4.00 – 6.00	☑	Sin garantía
R16	R16SL	R16	3.00 – 3.30	0.30 – 4.00	—	Completa
R16	R16SL	R16	3.00 – 3.50	4.00 – 6.00	☑	Sin garantía
R24	R24SL	—	0.30 – 2.00	3.00 – 7.00	—	—
R24	R24SL	R24	3.30 – 3.75	0.30 – 4.00	—	Completa
R8	R8SHEER	R8	0.25 – 0.30	0.30 – 4.00	—	Sin garantía
R8	R8SHEER	R8	0.30 – 2.00	0.30 – 4.00	—	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.50 – 5.50	4.00 – 7.00	☑	Sin garantía
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.75 – 4.00	0.30 – 4.00	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	4.00 – 5.50	0.30 – 4.00	☑	Sin garantía

EPR2 — Persiana Enrollable Premium — Tela Media

Tubo	Mecanismo	Cabezal	Ancho (m)	Alto (m)	Motor	Garantía
R16	R16SL	R16	0.25 – 0.30	4.00 – 6.00	☑	Sin garantía
R16	R16SL	R16	0.30 – 2.00	4.00 – 6.00	☑	Sin garantía
R16	R16SL	R16	2.00 – 3.00	0.30 – 4.00	—	Completa

PERSIANAS ENROLLABLES

ENROLLABLE / ENROLLABLE PREMIUM



Tubo	Mecanismo	Cabezal	Ancho (m)	Alto (m)	Motor	Garantía
R16	R16SL	R16	2.00 – 3.00	4.00 – 6.00	☑	Sin garantía
R16	R16SL	R16	3.00 – 3.30	0.30 – 3.39	—	Completa
R16	R16SL	R16	3.00 – 3.50	3.39 – 4.00	—	Completa
R16	R16SL	R16	3.30 – 3.75	0.30 – 3.39	—	Completa
R24	R24SL	R24	3.00 – 3.50	4.00 – 6.00	☑	Sin garantía
R24	R16SL	R24	3.50 – 3.75	3.39 – 4.00	☑	Completa
R24	R16SL	R24	3.50 – 3.75	4.00 – 7.00	☑	Sin garantía
R8	R8SHEER	R8	0.25 – 0.30	0.30 – 4.00	—	Sin garantía
R8	R8SHEER	R8	0.30 – 2.00	0.30 – 4.00	—	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.75 – 4.00	0.30 – 3.39	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.75 – 4.00	3.39 – 4.00	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.75 – 5.50	3.39 – 7.00	☑	Sin garantía
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	4.00 – 5.50	0.30 – 4.00	☑	Sin garantía

EPR3 — Persiana Enrollable Premium — Tela Pesada

Tubo	Mecanismo	Cabezal	Ancho (m)	Alto (m)	Motor	Garantía
R16	R16SL	R16	0.25 – 0.30	3.50 – 6.00	☑	Sin garantía
R16	R16SL	R16	0.30 – 2.00	3.50 – 4.00	☑	Completa
R16	R16SL	R16	2.00 – 3.00	0.30 – 3.50	—	Completa
R16	R16SL	R16	2.00 – 3.00	3.50 – 4.00	☑	Completa
R16	R16SL	R16	3.00 – 3.30	0.30 – 1.60	—	Completa
R24	R24SL	R24	0.30 – 2.00	4.00 – 6.00	☑	Sin garantía
R24	R24SL	R24	2.00 – 3.00	4.00 – 6.00	☑	Sin garantía
R24	R24SL	R24	3.00 – 3.50	1.60 – 3.60	—	Completa
R24	R16SL	R24	3.00 – 3.50	3.50 – 4.00	☑	Completa
R24	R16SL	R24	3.30 – 3.75	0.30 – 1.60	—	Completa
R8	R8SHEER	R8	0.25 – 0.30	0.30 – 3.50	—	Sin garantía
R8	R8SHEER	R8	0.30 – 2.00	0.30 – 3.50	—	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.00 – 3.75	4.00 – 6.00	☑	Sin garantía
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.50 – 3.75	1.60 – 3.50	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.50 – 3.75	3.50 – 4.00	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.75 – 4.00	0.30 – 4.00	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.75 – 4.00	4.00 – 7.00	☑	Sin garantía
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	4.00 – 5.50	0.30 – 7.00	☑	Sin garantía

PERSIANAS ENROLLABLES

ENROLLABLE / ENROLLABLE PREMIUM



EPR4 — Persiana Enrollable Premium — Tela Extra Pesada

Tubo	Mecanismo	Cabezal	Ancho (m)	Alto (m)	Motor	Garantía
R16	R16SL	R16	0.30 – 2.00	2.40 – 3.50	—	Completa
R16	R16SL	R16	2.00 – 2.80	0.30 – 2.40	—	Completa
R16	R16SL	R16	2.00 – 2.80	2.40 – 3.50	—	Completa
R24	R24SL	R24	0.25 – 0.30	3.50 – 6.00	☑	Sin garantía
R24	R24SL	R24	0.30 – 2.00	3.50 – 4.00	☑	Completa
R24	R24SL	R24	0.30 – 2.20	4.00 – 6.50	☑	Sin garantía
R24	R24SL	R24	2.00 – 2.80	3.50 – 4.00	☑	Completa
R24	R24SL	R24	2.00 – 2.80	3.50 – 4.00	☑	Sin garantía
R24	R24SL	R24	2.48 – 3.75	4.00 – 7.00	☑	Sin garantía
R24	R24SL	R24	2.80 – 3.30	0.30 – 1.60	—	Completa
R24	R24SL	R24	2.80 – 3.50	1.60 – 3.50	—	Completa
R24	R24SL	R24	2.80 – 3.50	3.50 – 4.00	☑	Completa
R24	R24SL	R24	2.80 – 3.50	4.00 – 6.00	☑	Sin garantía
R24	R24SL	R24	3.30 – 3.75	0.30 – 1.60	—	Completa
R8	R8SHEER	R8	0.23 – 0.30	0.30 – 3.50	—	Sin garantía
R8	R8SHEER	R8	0.30 – 2.00	0.30 – 2.40	—	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.50 – 3.75	1.60 – 3.50	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.50 – 3.75	3.50 – 4.00	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.75 – 4.00	0.30 – 4.00	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.75 – 5.50	4.00 – 7.00	☑	Sin garantía
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	4.00 – 5.50	0.30 – 4.00	☑	Sin garantía

EPRD — Persiana Enrollable Premium — Tela Densa / Blackout

Tubo	Mecanismo	Cabezal	Ancho (m)	Alto (m)	Motor	Garantía
R16	R16SL	R16	0.25 – 0.30	2.01 – 3.50	—	Sin garantía
R16	R16SL	R16	0.30 – 2.00	2.00 – 3.50	—	Completa
R16	R16SL	R16	2.00 – 2.80	0.30 – 2.00	—	Completa
R16	R16SL	R16	2.00 – 2.80	2.00 – 3.50	—	Completa
R16	R16SL	R16	2.80 – 3.30	0.30 – 1.20	—	Completa
R24	R24SL	R24	0.30 – 2.00	3.50 – 4.00	☑	Completa
R24	R24SL	R24	2.00 – 2.80	3.50 – 4.00	☑	Completa
R24	R24SL	R24	2.80 – 3.50	1.20 – 3.50	—	Completa
R24	R24SL	R24	2.80 – 3.50	3.50 – 4.00	☑	Completa

PERSIANAS ENROLLABLES

ENROLLABLE / ENROLLABLE PREMIUM



Tubo	Mecanismo	Cabezal	Ancho (m)	Alto (m)	Motor	Garantía
R24	R24SL	R24	3.30 – 3.75	0.30 – 1.20	—	Completa
R8	R8SHEER	R8	0.25 – 0.30	0.30 – 2.00	—	Sin garantía
R8	R8SHEER	R8	0.30 – 2.00	0.30 – 2.00	—	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	0.30 – 2.00	4.00 – 7.00	☑	Sin garantía
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	2.00 – 2.80	4.00 – 7.00	☑	Sin garantía
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	2.80 – 3.50	4.00 – 7.00	☑	Sin garantía
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.50 – 3.75	1.20 – 3.50	—	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.50 – 3.75	3.50 – 4.00	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.50 – 3.75	4.00 – 7.00	☑	Sin garantía
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.75 – 4.00	0.30 – 3.50	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.75 – 4.00	3.50 – 4.00	☑	Completa
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	3.75 – 5.50	4.00 – 7.00	☑	Sin garantía
Tubo 2 1/2	R2 1/2	R24	4.00 – 5.50	0.30 – 4.00	☑	Sin garantía