




Descripción: Nuestras cortinas Onda Moderna son la evolución de la cortina tradicional. Sus ondas en cada colección llenan de movimiento tus espacios, generando modernidad y elegancia.

GENERALIDADES

- Las **Cortina Onda**, tienen una variación de hasta un centímetro en la altura, no se puede garantizar una medida precisa debido a que alguna de las telas, se estiran o se encogen después de su confección.
- El dobladillo estándar tiene un tamaño tiene un de 15 cm. No se realizan dobladillos en otras medidas ni se fabrican cortinas sin dobladillo.
- La tela de las cortina **NO** cubre el riel en la parte superior.
- La telas pueden presentar una leve variación en las tonalidades de un mismo pedido.
- El tono de la cortina, puede variar levemente con respecto al catálogo de la tela.
- Las cortinas deben ser planchadas, una vez instaladas, ya que tienden a arrugarse durante el transporte. Es recomendable usar una plancha de vapor potente, y en algunas telas como el blackout, puede ser necesario emplear una plancha convencional, para eliminar las arrugas. o planchar las cortinas por el lado visible y darle forma a las ondas manualmente.



TIPO DE ACCIONAMIENTO:

- *Manual (con bastón o cordel)
- *Motorizado (Control Rf, Interruptor, Wifi)



SISTEMA DE BASTÓN



SISTEMA DE CORDEL



SISTEMA MOTORIZADO

DIMENSIONES

ANCHO MÁXIMO

- Doblado : 15cm
- Altura máxima: 2.5m, para telas con diseño en una sola dirección.
- Altura máxima: 5m, par telas con diseño bidireccional, por paños con uniones verticales.
- Ancho máximo: 11.80m uniendo 2 rieles.
- Ancho riata: 25mm.
- Cantidad de tela en el preñe es 2.3mt de tela por cada metro de cortina.

ALTURA MÁXIMA

- La altura máxima recomendada con bastón es de 2.80mt. No se recomiendan alturas superiores a 2.80mt de altura, ya que el bastón más grande que tenemos disponible es de 1m y dificultaría el accionamiento del producto.
- La altura máxima recomendada con cordel es 3.20m
- La altura máxima recomendada motorizada es 5.10m.
- Las cortinas que cubren ventanas hasta el suelo, pueden sufrir desgaste, debido al uso inadecuado de implementos de aseo al barrer o trapear, lo que puede ensuciar, dañar el tejido y ocasionar hilos sueltos
- Las alturas superiores a 3.20 manuales y 6m motorizadas, se harías sin garantías, es importante tener en cuenta que hay que reforzar las costuras y el dobladillo en el lugar de la instalación. para estos pedidos se solicita documento firmado de exoneración de garantía

TELAS Y UNIONES

ANCHO MÁXIMO

Importante tener en cuenta las uniones.


Si la altura de la cortina es igual al ancho de la tela - 20cm se fabrica sin bajo falso usando la tela de forma atravesada.

Si la altura de la cortina es mayor a el ancho +20cm se fabrica en panos en el sentido de el rollo. "Esto solo aplica para telas que se pueden atravesar"


Algunas telas por su construcción pueden presentar puntos de luz en la costura.

Cuando se fabrican las telas, en una cortina con pliegue francés, la unión puede quedar visible en el frente.

Ofrecemos la opción de añadir, un dobladillo de 15 cm, lo que permite aumentar la altura de la cortina, sin necesidad de usar la tela en la dirección del rollo y evitar hacer las uniones por paños, con el dobladillo falso, la altura máxima, es el ancho del rollo más 15cm.

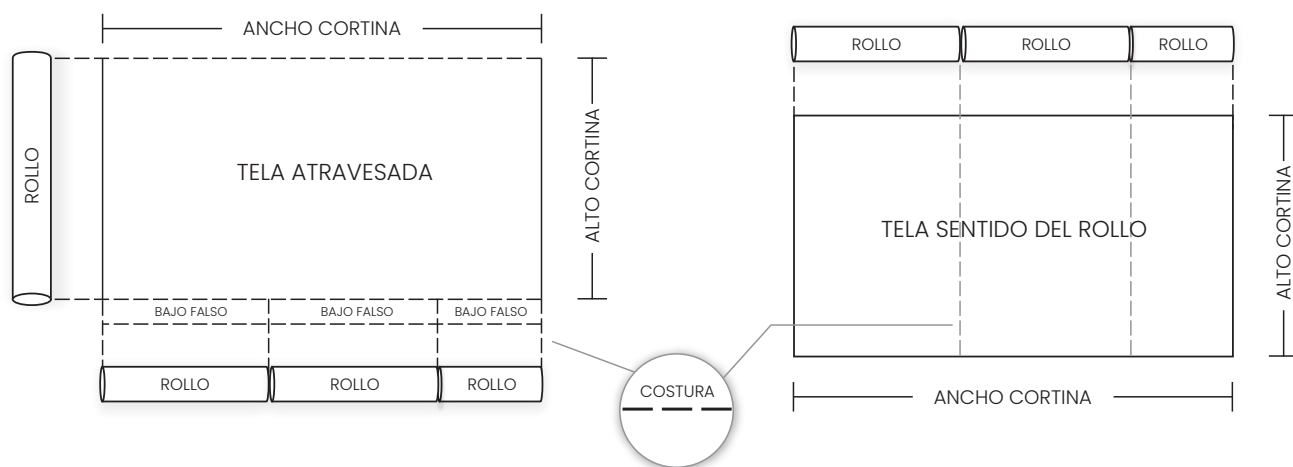


APERTURA DE LAS CORTINAS

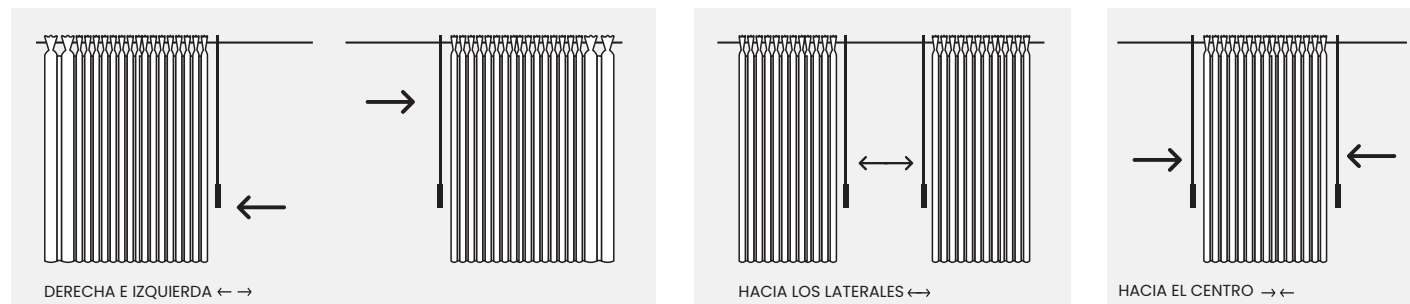


En las Cortinas Onda el tramo de tela del lado izquierdo termina en dobladillo y el tramo de tela del lado derecho empieza en dobladillo.

ESPACIO MÍNIMO DE INSTALACIÓN RECOMENDADO CON MOTOR

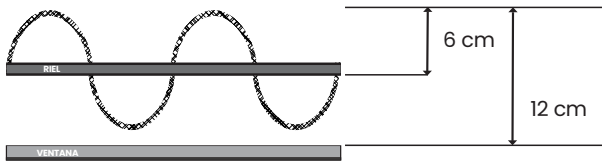

ESPACIO MÍNIMO PARA ONDA DE 25cm = 12cm

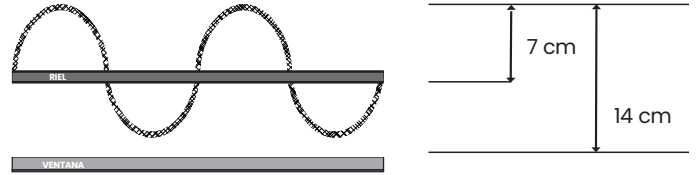

ESPACIO MÍNIMO PARA ONDA DE 29cm = 12cm

El espacio mínimo de instalación para onda de 25cm es de **11cm**.


El espacio mínimo de instalación para onda de 29cm es de **12cm**.

INSTALACIÓN EN L INVERTIDA PARA CORDÓN Y BASTÓN



CONFIGURACIÓN 1


- A** = Ancho
- B** = Onda al 2.3 = Ancho - 11cm
- B** = Onda al 2.8 = Ancho - 16cm
- C** = Onda al 2.3 = Ancho - 11cm
- C** = Onda al 2.8 = Ancho - 16cm

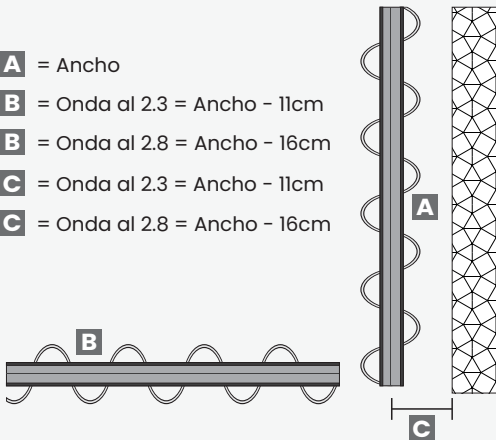

CONFIGURACIÓN 2

LAS TELAS SE TRASLAPAN EN LA ESQUINA

- A** = Ancho
- B** = Onda al 2.3 = Ancho - 5cm
- B** = Onda al 2.8 = Ancho - 7.5cm
- C** = Onda al 2.3 = Ancho - 5cm
- C** = Onda al 2.8 = Ancho - 7.5cm

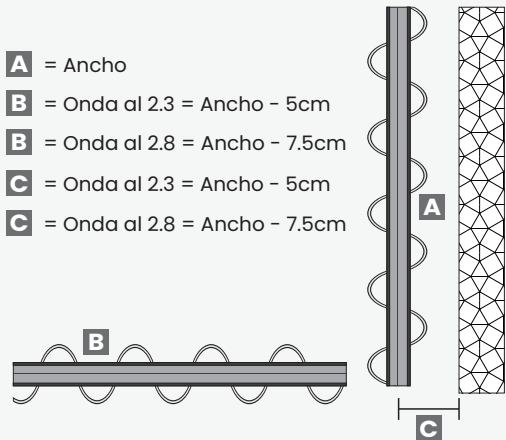


INSTALACIÓN EN L INVERTIDA PARA MOTOR



CONFIGURACIÓN 1

- A** = Ancho
- B** = Onda al 2.3 = Ancho - 13cm
- B** = Onda al 2.8 = Ancho - 14cm
- C** = Onda al 2.3 = Ancho - 13cm
- C** = Onda al 2.8 = Ancho - 14cm

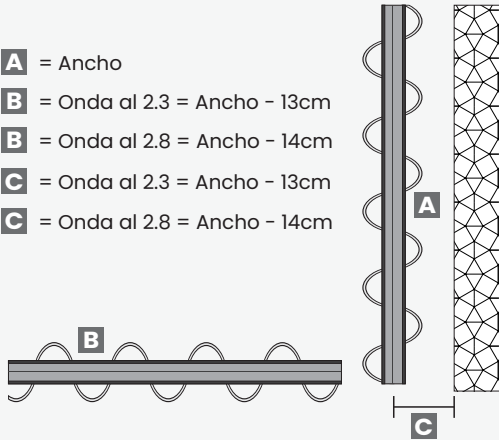

CONFIGURACIÓN 2

LAS TELAS SE TRASLAPAN EN LA ESQUINA

- A** = Ancho
- B** = Onda al 2.3 = Ancho - 6cm
- B** = Onda al 2.8 = Ancho - 6.5cm
- C** = Onda al 2.3 = Ancho - 6cm
- C** = Onda al 2.8 = Ancho - 6.5cm

